


L2P7-aku

LED panel - nouzové osvětlení



- LED stropní nebo nástěnné svítidlo.
- Nouzové osvětlení.
- Obsahuje vlastní akumulátory.
- Vestavné, závěsné nebo přisazené.
- Odolné průmyslové provedení.
- Nejnovější generace LED čipů.

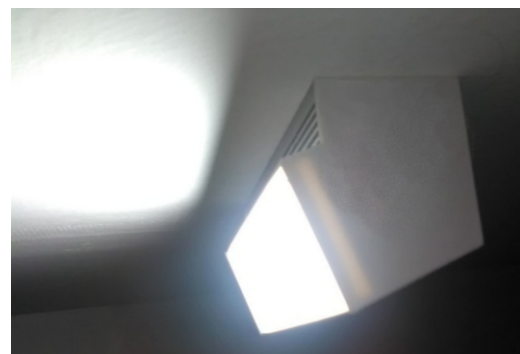

Základní technické údaje:

(Platí pro 4000K, Ra 80, základní difuzor)

Napájení:	230 V / 50 Hz, $\pm 10\%$
Jmenovitý průměrný příkon:	6,8 W
Světelný tok svítidla:	710 lm
Měrný světelný výkon svítidla:	104 lm/W
Difuzor:	Mléčný matný, silně rozptylující
Viditelnost světelných bodů:	Zvýšení jasů o max. 25%
Vyzařovací úhel:	120 °
Životnost LED $L_{80}B_{50}$:	175 000 hod.
Životnost akumulátorů:	600 až 700 cyklů nabití - vybití
Doba svícení po výpadku napájení:	min. 120 minut
Typ akumulátorů:	MR18650; Li-Ion; 3,6V; 2200mAh
Počet akumulátorů ve svítidle:	3 kusy
Doba nabíjení:	14 hodin
Materiál tělesa:	hliníkový profil
Krytí:	IP65
Povrchová úprava:	antikorozi ošetření, práškový nástřik
Rozměry:	300 x 100 x 70 mm